

移動自在。高所や広範囲な回収作業に。

■サイクロンセパレーター


回収された研削材・粉塵はサイクロンセパレーターに送られ含塵気流は慣性力・遠心力により風選選別されて、清浄な研削材をホッパータンクに送ります。

■集塵機

回収された粉塵・研削材に混じった微小粉塵はこのバックフィルターにより99%取り除かれクリーンな環境を保全します。

■多段ターボブロワ

高回転、高圧量で吸引回収し、長時間運転でも安定運転ができます。

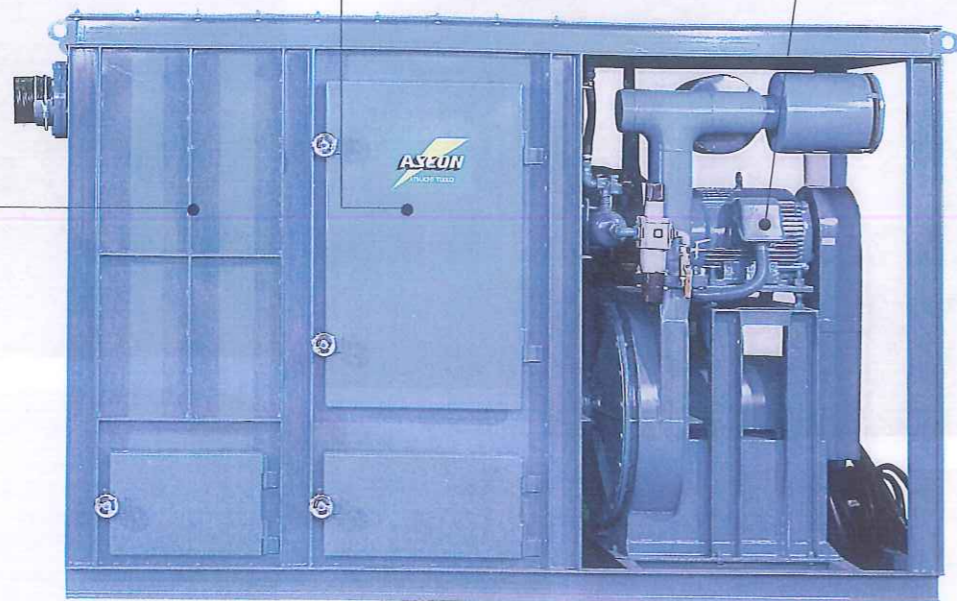

AHB-20型

高威力回収機を中心にそれぞれの機能の相乗効果がアップ。

AHB <多段ターボブロワ> 型 回収機

回収・選別・集塵・供給の機能を備えています。

多段ターボブロワで効率よく回収します。回収と同時にサイクロンで風選選別後、バックフィルターで二次集塵が施され、清浄な研削材を供給用ホッパータンクへ送り込みます。

■特長


- サイクロンで選別後バックフィルターで二次集塵され清浄な研削材だけを回収。
- 搬送距離20m~60m。
- 集塵機能が作業環境をクリーンに保ちます。
- 排気は清浄な空気でクリーンな作業環境も望めます。

■作業関連

- 一般工場関連
- プラスト関連
- 船舶造船関連
- メタリコン関連
- 一般塗装関連

■用途

- 清掃用
- 一般的研削材回収用
- 大型清掃機
- 研削材の搬送
- 固形物の搬送

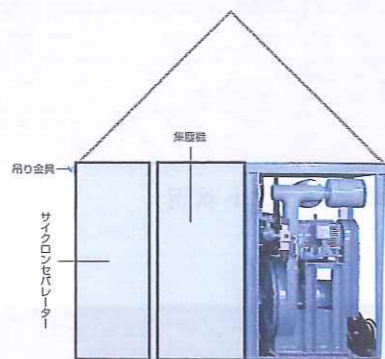

アスコン回収機は、研削剤を自動的に回収しますので、効率良く作業が進められ生産性が向上します。これらに加えて、高所作業や長距離の回収に適した回収機の開発を目指しています。



■仕様

型番	電動機 (プロワ)	回収能力	静風圧	吸込風量	回収ホース長さ	回収タンク容量	機械重量	騒音	機械寸法		
									長さ	奥行	高さ
AHB-20	15kW	1,350Kg/Hr	-2,000mmAg	15m³/min	20~60m	600ℓ	1,450kg	87dB(A)	2,770mm	900mm	1,825mm
AHB-30	22kW	1,800Kg/Hr	-2,000mmAg	20m³/min	20~60m	600ℓ	1,500kg	87dB(A)	2,770mm	900mm	1,825mm

アスコン®

アスコン エアブラスト

ASCON


AIR BLAST SERIES

ACR/AC

リモコン II 二速リモコン
ACR-3P
リモコンポータブル



リモコン III 三速リモコン
ACR-3
リモコンスタンダード

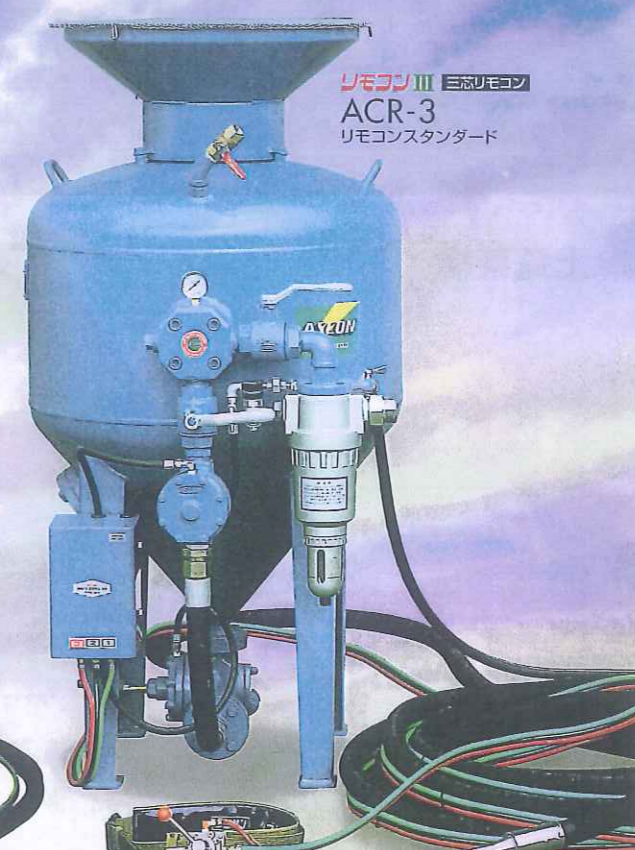

ASCON 厚地鉄工株式会社

ブラックグリット納入実績工事 1


ブラックグリット納入実績工事 2



上蓬萊橋



▼混気ジェット 水ブラスト状況

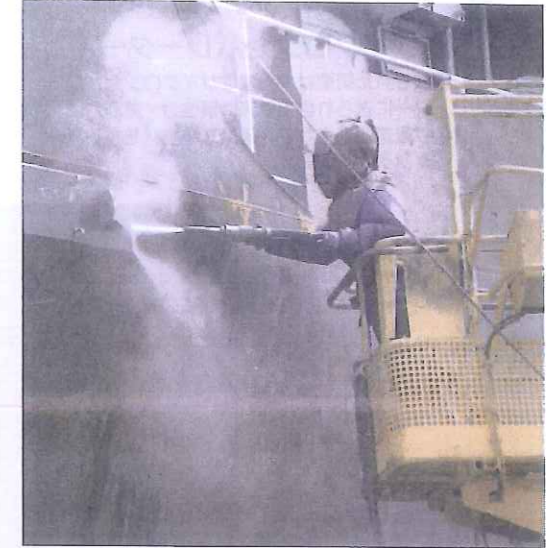

▲乾式ブラスト状況

